FEHR

fehrgroup.com

Mineralische und umweltfreundliche Lösungen für den Bau

This is Concrete.

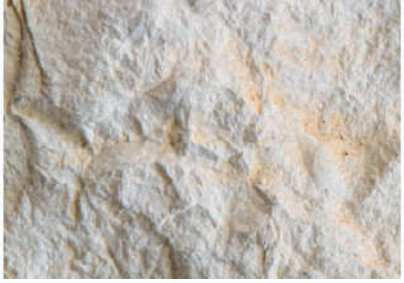

Unabhängiges Familienunternehmen seit 1960

Die FEHR Groupe, die sich als engagierter Hersteller dafür einsetzt, mineralische und umweltfreundliche Lösungen in Europa für die Renovierung und für den Bau der Gebäude der Zukunft zu fördern, ist ein unabhängiges Familienunternehmen seit 1960, mit 9 Betonwerken im Osten Frankreichs und 5 Produktionsstandorten, davon 2 in Deutschland.
Die Gruppe beschäftigt knapp 785 Mitarbeiter und bietet ihr Produktsortiment in ganz Europa an. Dieses umfasst Transportbeton, Betonfertigelemente wie die Fehr-Doppelwand, die Thermowand und die Thermowand Green – die erste Beton-Strukturwand für Fassaden, die den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird: Reduzierung des CO2-Ausstoßes, kohlenstoffarmer Beton, Schonung der Ressourcen mit biobasierter Wärmedämmung und technische Leistungen. Weitere Produkte des Sortiments sind die Elementdecke und das FClad® Fassadensystem aus ultrahochfestem Faserbeton.

Verbundene Dienstleistungen wie Logistik, Maschinenvermietung und Montageteams runden das Produktsortiment ab.

FEHR arbeitet umweltbewusst und entwickelt immer innovativere Lösungen auf hohem technischen Stand, bei denen das Wohlbefinden der Kunden im Vordergrund steht.

Unsere Werte

Familie
Gegenseitige Hilfe und
Teamgeist
Respekt

Kundendienst
Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten
Partnerschaften
Agilität

Innovation
Digital
Hohes technisches
Niveau
Pionier

Umwelt
Ökologisch engagiert
Lokale Produzenten
Ökologische
Kreislaufwirtschaft

Qualität
Kontinuierliche
Verbesserung
Kundenzufriedenheit
Sicherheit

Unsere integrierten Dienstleistungen

- Planungsbüro an jedem Produktionsstandort
- Qualitätslabor
- R&D
- Logistik & Fahrzeugwartung
- Lean Management

Wir haben stets ein offenes Ohr für die Belange unserer Kunden und können so proaktiv auf ihre Bedürfnisse eingehen. Dadurch sind wir in der Lage, Innovation, technologische Entwicklung und Sicherheit in den Mittelpunkt unserer unternehmerischen Tätigkeit zu stellen. Unsere zertifizierten Produkte tragen zum Erreichen einer konstant hohen Qualität und Gesamtleistung des Bauwerks bei. Wir können somit für jedes Projekt die leistungsfähigste Lösung anbieten.

Unsere Bemühungen um kontinuierliche Verbesserung an unseren Produktionsstandorten tragen dazu bei, Lösungen zu schaffen, die dem Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden dienen. Sie ermöglichen den Schutz der Arbeiter und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, vor allem durch ein weniger beschwerliches Handling.

ISO-Zertifizierungen Alsace Excellence Label

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen haben wir alle unsere Produktionsstätten nach ISO 9001, 14001 und 45001 zertifizieren lassen. Diese Zertifizierungen werden durch das Alsace Excellence Label ergänzt.

Unsere Produktionsstandorte

Betonwerke

- **Bischwiller**
  62 route de Strasbourg
  67240 Bischwiller
- **Eschau**
  Route du Rhin
  67114 Eschau
- **Gundershoffen**
  Route de Gumbrechtshoffen
  67110 Gundershoffen
- **Hochfelden**
  8 quai du canal
  67270 Hochfelden
- **Lauterbourg**
  Route de Mothern
  67630 Lauterbourg
- **Oberschaeffolsheim**
  Chemin du Hitzthal
  67203 Oberschaeffolsheim
- **Schweighouse/Moder**
  ZI La Sablière
  67590 Schweighouse/Moder
- **Moyeuvre Grande**
  ZI du Barrage de Beth
  57250 Moyeuvre Grande
- **Pompey**
  ZA de Nancy Pompey
  54340 Pompey

Fertigelemente-Werke

- **Ostfrankreich**
  62 route de Strasbourg - BP 46
  F-67242 Bischwiller CEDEX
  Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
  Fax +33 (0)3 88 06 27 91
- **Ile de France (Großraum Paris)**
  1 chemin du Port
  F-77670 Vernou la celle sur Seine
  Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
  Fax +33 (0)1 60 39 61 81
- **Auvergne Rhône Alpes**
  345 Chemin des Teppes
  F-26300 Châteauneuf sur Isère
  Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
  Fax +33 (0)4 75 25 98 81
- **Deutschland**
  GmbH & Co. KG
  Triebstraße 34
  D-68753 Waghäusel - Wiesental
  Tel. +49 7254 209 0
  Fax +49 7254 209 220
- **Deutschland (Faserbeton)**
  Franz-John Strasse 13/1
  D-77855 Achern
  Tel. +33 (0)1 60 39 61 76
  Tel. +49 7841 6812 904

Unsere Produkte

Transportbeton

Ein flächendeckendes Netz von Betonwerken, stets in der Nähe der Projekte unserer Kunden

Mit einer Kapazität von 60 Kubikmetern/Stunde pro Betonwerk, Lieferungen ab 1 Kubikmeter, und mehr als 1.500 möglichen Rezepturen je Betonwerk hat FEHR den richtigen Beton für jede Baustelle.

Unsere 9 Betonwerke sind nach NF-Normen zertifiziert und verfügen über eine leistungsstarke Automatisierung. Sie befinden sich in der Nähe der Kiesgruben und sind das ganze Jahr über geöffnet.

Logistik nach Maß, abgestimmt auf alle Arten von Bauvorhaben

Wir verfügen über Fahrmischer, Fahrmischerbetonpumpen (28 m, 38 m, 43 m, 45 m) und gasbetriebene Lkw für den Einsatz auf Baustellen jeder Art. Ferner transportieren zwei Lastkähne jeden Tag 240 t Zuschläge auf dem Wasserweg zwischen Eschau und Hochfelden (67).

Digitalisierung der Prozesse

- Elektronische Aufträge und Lieferscheine
- Kunden-App für die elektronische Auftragsverfolgung
- Online-Bestellplattform für Firmen- und Privatkunden

Tireless innovation

Erster 100 % autonomer SB-Automat. Beton, Mörtel & Estrich, erhältlich ab 250 l am Selbstbedienungsautomat, sieben Tage in der Woche, Zahlung mit Kreditkarte.

Fertigelemente

Unsere Produktionswerke für Fertigelemente in Frankreich und Deutschland produzieren tagtäglich 100 % maßgefertigte Fertigelemente wie Elementdecken und Doppelwände mit integrierter Schalung, für Bauvorhaben aller Art, sowohl für Neubau als auch für Renovierungen.

▶ ELEMENTDECKE

Die Elementdecke dient gleichzeitig als Schalung und als Bewehrung für Massivdecken: Sie wird durch einen Ortbeton ergänzt, so dass sie eine Decke mit einer Gesamtstärke, je nach Spannweite, zwischen 16 und 20 cm bildet.

Maximale Länge: 10,00 m
Breite: 2,50 m (mögliche Breiten von 3,00 m und 3,80 m)
Stärke: 5 bis 8 cm

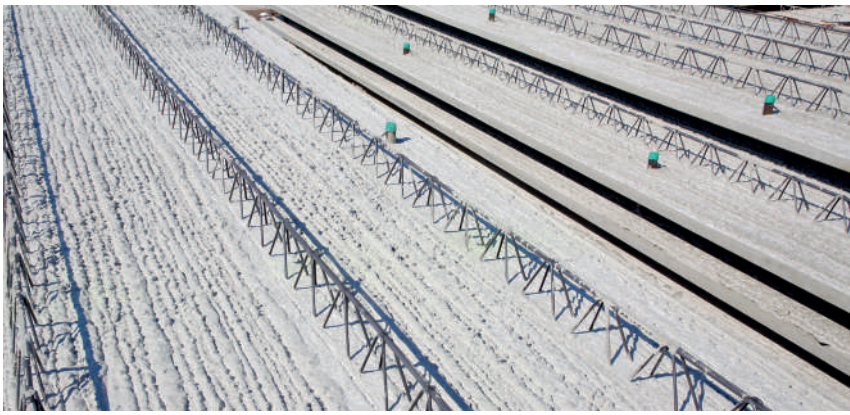

▶ DOPPELWAND

Schneller Einbau, Ergonomie, vollständige Anpassungsfähigkeit und 100 % Maßfertigung: Die Fehr-Doppelwand ist die High-Tech-Alternative für Ihre Bauvorhaben.
Die Doppelwand, bestehend aus zwei dünnen, mit metallischen Gitterträgern beabstandeten Stahlbetonschalen, besitzt eine integrierte, maßgefertigte Schalung, die den Einbau maximal vereinfacht.
Eine umfassendes Sortiment mit und ohne Wärmedämmung.

KLASSISCH

bis 12,34 m x 3,80 m
Wandstärke: 16 bis 45 cm
Schalenstärke: 4,5 bis 7,5 cm

INTEGRAL

Wand mit 100 % Sicherheit

Integrierte Schalung, integrierte Eck- und Stoßbewehrung, integrierte Türschwelle, Geländer und Sicherheits-Anschlagmittel ... sind einige der 10 patentierten Lösungen für eine 100 % sichere Baustelle.

THERMOWAND
Passivgebäude

bis 12,34 m x 3,80 m
Wandstärke: 28 bis 50 cm
Schalenstärke: innen 6 bis 7,5 cm / außen 6 bis 9 cm
Dämmstoff: Steinwolle, Polyurethan, Styropor 6 bis 20 cm

U-Wert der Wand: 0,504 bis 0,13 W/m2.k
Wärmekomfort – Akustischer Komfort – Geschützte Dämmung

THERMOWAND GREEN
Kohlenstoffarme Lösung

bis 7,30m x 3,80m Max.
Stärke: 65 cm

Biobasierter Dämmstoff: Holzfaserplatte
R-Wert der Wand: bis zu 9,5m².K/W
Integrierte Fenster und Türen

42 % weniger CO2-Emissionen

Lieferung mit gasbetriebenen Lkw
20% weniger CO2-Emissionen

100 Jahre Lebensdauer
100 % recyclebar

ARCHITECTURAL

Es besteht die Möglichkeit, Fassaden aus eingefärbtem Beton, mit Scheinfugen, Schattenfugen, Buchstaben und Strukturprägungen zu fertigen.

FClad® - mineralisches UHFB-Fassadensystem

Das im Werk Achern (Deutschland) hergestellte FClad® Fassadensystem beteht aus dünnen, leichten Platten, die an allen Arten von Gebäuden, im Neubau und bei Renovierungen, angebracht werden können. Sie werden vertikal oder horizontal montiert und sind je nach Bedarf in mehreren Größen und Stärken erhältlich:

FClad® Light :
handlich und kompakt
(Abmessungen einer Standardpalette)
Länge 1,20 m x Breite 0,60 m
Stärke 16 mm - 38 kg/m² mit technischer Zulassung
Anpassung auf der Baustelle

FClad® Classic :
Maßanfertigung bis Länge 4,00 m x Breite 1,80 m Stärke 16 mm - 38 kg/m2
mit technischer Zulassung
möglich mit Monoblock - Eckelement bis 30 cm

FClad® Custom :
Maßanfertigung bis Länge 12,00 m x Breite 3,80 m Stärke 16 mm bis 100 mm Eckeelemente (1 oder 2 Seiten) gebogene Elemente

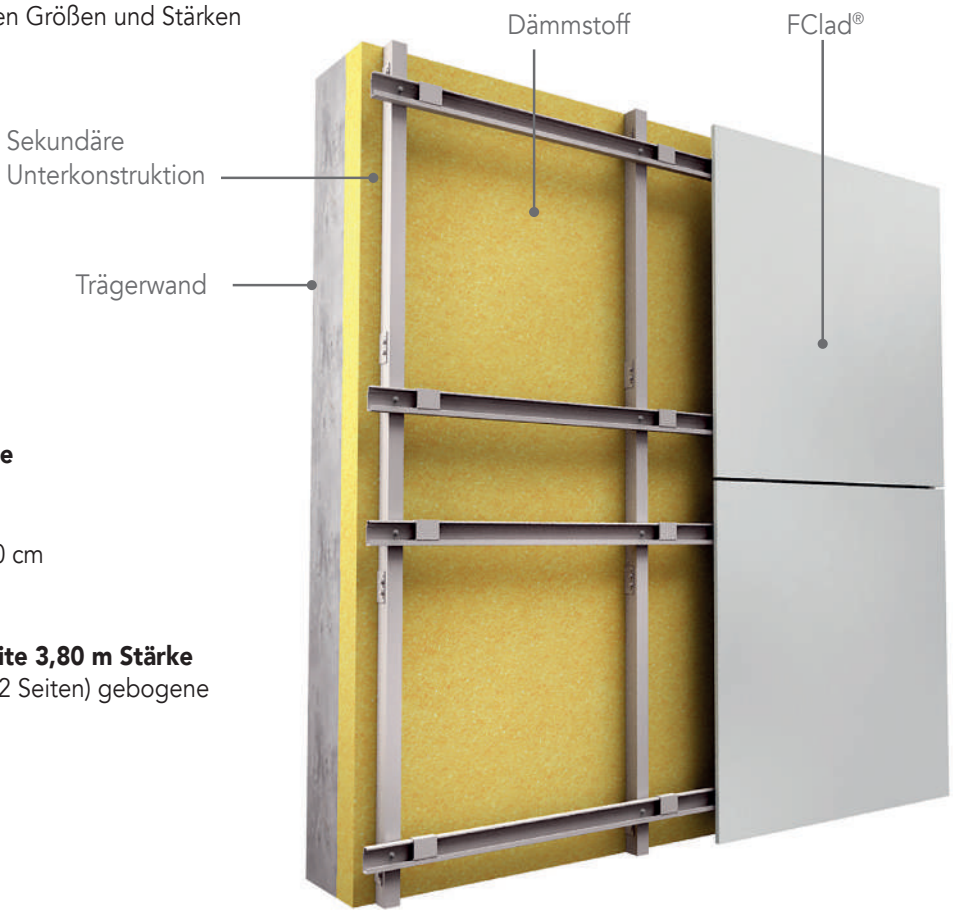

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Größe und Stärke
Farbe und Strukturierung
Natürliche, unbehandelte oder lasierte Oberfläche

Brandschutz
Extreme Feuerfestigkeit
Feuerwiderstandsklasse A1-A2 s1 d0

Eine mineralische & umweltfreundliche Fassade
Möglichkeit der Gestaltung einer luft- und selbstreinigenden Fassade
Aus natürlichen Ressourcen – 100 % recycelbar
Herstellung in Deutschland

Einfache und sichere Montage
Mithilfe einer unsichtbaren Schienenbefestigung kann das System einfach an eine Unterkonstruktion aus Holz, Metall oder an einer
Betonwand montiert werden, und dies bei Neubauten und
bei Renovierungen..

Außergewöhnliche Langlebigkeit
Unverrottbar und UV-beständig, witterungsbeständig, stoßfest, Frost-Tau-Wechsel beständig.
Erdbebengebiet: Kategorie 4 Zonen 1, 2,3
Lebensdauer mind. 80 Jahre

Le Balzac - Courbevoie - Bouchaud Architectes- Planungsbüro: Nemo-K Ingénierie Unbehandelte, farblose Oberfläche

Unsere Serviceleistungen

Montage

Ein einziger Ansprechpartner für eine Komplettleistung – vom Bauantrag bis zur Montage
Studien & Bauantrag, Planung, Arbeiten und Abnahme

Anpassung an Normen, Barrierefreiheit ...

Aufzugsschacht, Rollstuhlrampen, Treppenhaus, barrierefreier Zugang, Lastenaufzug, Trocknungsturm ...

Landwirtschaftlicher Bau

Lagergebäude, Viehhaltung, Hallen, Wegebau

Industrielle Wartung

Kanäle, Industriegruben, Fundamentblöcke Wartung und normgerechte Nachrüstung, Übergänge, Entladerampen, Lastanaufzugsschächte, Lagerflächen, industrieller Plattenbelag

Bau von funktionellen Gebäuden aus Beton

Gewerbegebäude, Industriehallen, Logistikplattformen, Hotels, Bürogebäude

Montage Faserbeton-Fassadensystems FClad®

- 16 bis 100 mm Stärke
- Brandschutz
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Außergewöhnliche Dauerhaftigkeit

Vermietung von Maschinen mit Fahrer

Für alle Arbeiten – Erd-, Verfüll- oder Hebearbeiten – stellt FEHR leistungsstarke Maschinen mit erfahrenen Fahrern bereit.

Baumarkt

Im Baumarkt von FEHR ist sämtliches Material erhältlich, das für den Einbau der Fertigelemente benötigt wird.
Online-Bestellung, Direktlieferung an die Baustelle innerhalb von 72 Stunden

FEHR

This is Concrete.

fehrgroup.com

PRODUKTE

- Doppelwand
- Thermowand
- Elementdecke
- Fassadensystem FClad®
- Spezialbauteile UHPC

SERVICE

- Kranverleih
- Montage
- Baumarkt

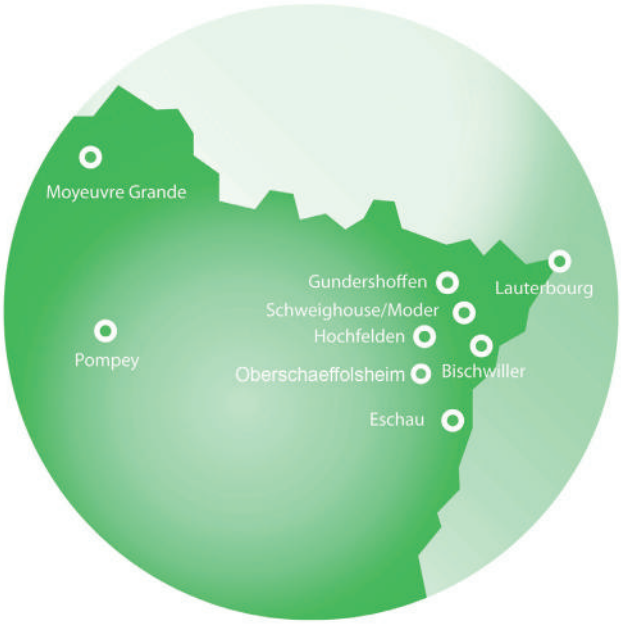

Standorte für Betonfertigteile

Deutschland :

GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL-WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 100

(Faserbeton)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

Frankreich :

62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Transportbetonwerke in Frankreich

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67590 Schweighouse/Moder

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande

Pompey
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey

Fehr Groupe SAS (Geschäftssitz)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN
Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52

FEHR GROUPE Vereinfachte Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat, mit einem Kapital von 10.000.000 € Handelsregister Strasbourg 73 B 211 - Siret-Nummer 738 502 111 00029